Kaltleiter-Relais Typ MS 220 C

1-fach

MS220C



Dieses Kompaktgerät ist die kleinste Version aller Kaltleiter-Auslösegeräte:

- außenliegende Klemmen
- Klemmenabdeckung IP 20
- Relais 1 U potentialfrei
- GL-Zulassung für Ausführung AC 220 - 240 V

Bestell-Nummern:

ohne GL-Zulassung:
AC/DC 24 V **T221830**
AC/DC 24 - 240 V **T221821**

mit GL-Zulassung:
AC 220 - 240 V **T221804**

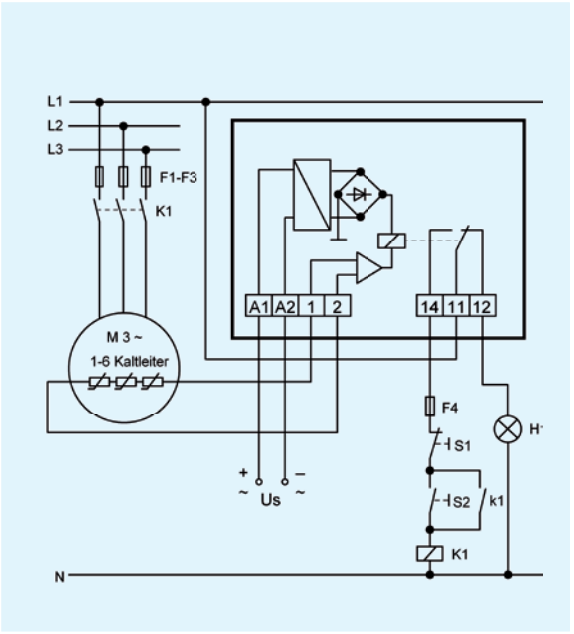

Technische Daten

Steuerspannung U_S	AC 220-240 V ± 10 % 50/60 Hz ≤ 2 VA AC/DC 24 V, AC + 10/-15 %, DC +25/-20 %, < 1 W < 2 VA, ohne Potentialtrennung AC/DC 24-240 V, AC 20-264 V, DC 20-297 V, < 1 W, < 4 VA
anschließbare Kaltleiter	1...6 Stück nach DIN 44081 bzw. 44082
Schaltpunkt	< 4000 Ω
Ausgangsrelais	1 Wechsler
Kontaktart	Typ 2 (siehe "Allgemeine technische Hinweise")
Prüfbedingungen	siehe "Allgemeine technische Hinweise"
zul. Umgebungstemperatur	-20...+55 °C
Abmessungen H x B x T	Bauform C: 72 x 33 x 60 [mm]
Befestigung	auf 35 mm Normschiene nach EN 60 715 oder Schraubbefestigung M4
Schutzart Gehäuse / Klemmen	IP 30 / IP 20
Gewicht	ca. 120 g